



# SIDERLAVORI

PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA  
REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO COPERTURE - LINEE VITA  
BONIFICA AMIANTO

somain  
ITALIA S.p.A.

PlusValore



**SIDERLAVORI** è lieta di presentare:



## ELMETTO CON SOTTOGOLA

- Casco dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie alle 10 fessure d'aerazione che mantengono la testa sempre fresca. Fessure d'aerazione protette da griglia antintrusione in alluminio.
- Dotato di un meccanismo di regolazione taglia rapido semplice ed efficace mediante la rotella con presa in gomma posizionato sul retro del casco.
- Calotta esterna ad alta densità resistente agli urti.
- Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e riciclo d'aria.
- Dotato di clips fermalampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale Nylon alta tenacità.
- Fascia girotesta in Polietilene morbido, fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici.
- Imbottitura interna composta da due pezzi separati, fascia girotesta e disco, totalmente removibile e lavabile a mano e in lavatrice a 30°C. Tessuto anallergico, fresco e traspirante che non assorbe gli odori.
- Cinturino a quattro punti di attacco per un miglior fissaggio del casco alla testa. Fissato alla calotta senza l'ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento rapido con sistema di sgancio di sicurezza in accordo con la EN 397. Provvisto di due divaricatori laterali in polietilene morbido per la regolazione della lunghezza dei nastri.
- Provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago.
- Predisposto per l'applicazione della visiera Kask.
- Compatibile con tutte le cuffie Peltor con attacco a vite 3°





# SIDERLAVORI

PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA  
REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO COPERTURE - LINEE VITA  
BONIFICAAMIANTO

somain  
ITALIA S.p.A.

PlusValore



## COLORI:



## SCHEDA TECNICA

Calotta esterna: P.P. Polipropilene.

Calotta interna: Polistirolo espanso densità 50 gr/l.

Fascia girotesta: PE Polietilene.

Taglia: Universale-regolabile dalla 51 alla 62.

Peso: 380 gr.

Omologazione: CE EN 397.

Sistema portalamпада: Clips esterne in Nylon 6.6.

Colori disponibili per serie AQ: Bianco, rosso, blu, giallo.

## PARTICOLARI

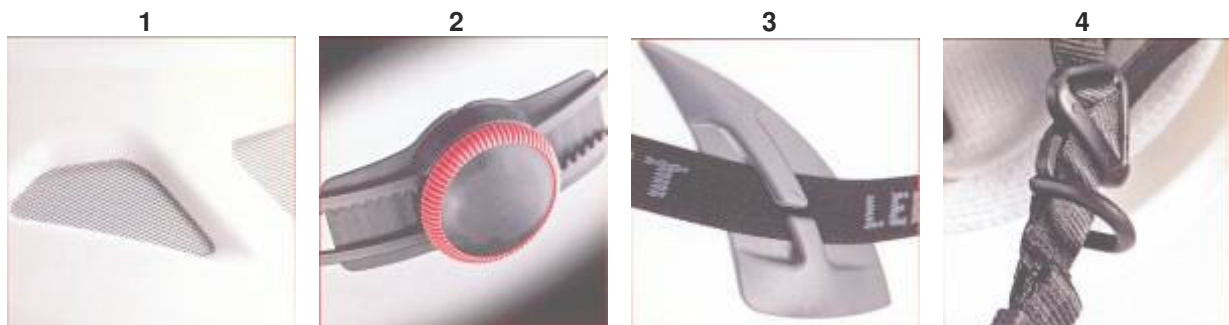


Fig. 1: Griglia d'aerazione con griglia antintrusione in alluminio

Fig. 2: Meccanismo di regolazione taglia con rotella.

Fig. 3: Clips ferma lampada.

Fig. 4: Anello per aggancio del casco all'imbrago